


ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR 90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD

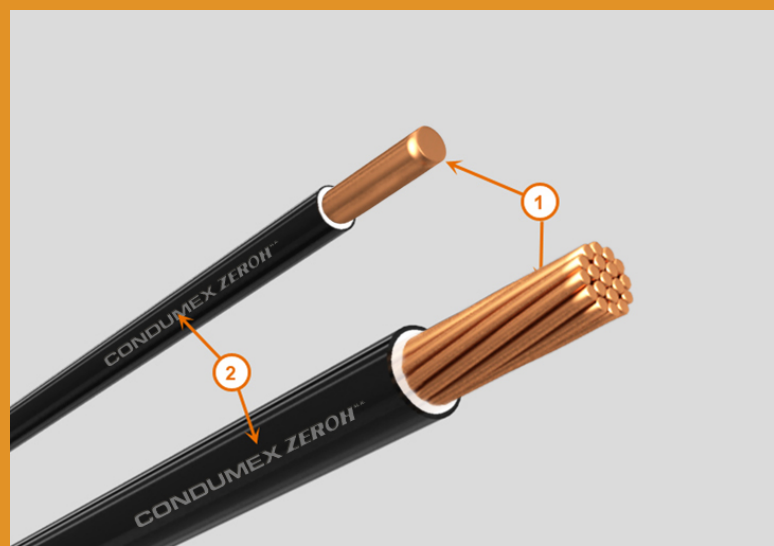

Descripción:

- 1.- Conductor de cobre suave sólido o cableado.
- 2.- Aislamiento de Poliolefina termoplástica libre de halógenos, muy baja emisión de humos y no propagador del incendio 90 °C, 600 V, en colores.

Propósito

- Acometida
- Circuito de alumbrado público
- Circuitos alimentadores
- Circuitos de distribución
- Circuitos derivados
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Buena resistencia a la contaminación atmosférica
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia mecánica
- Deslizante
- Excelente e inigualable desempeño eléctrico en condiciones de humedad
- Excelente e inigualable resistencia a la humedad
- Excelente e inigualable resistencia a la propagación de la flama
- Excelente e inigualable resistencia a la propagación de la flama en charola vertical
- Excelente e inigualable resistencia a la propagación del incendio
- Excelente e inigualable resistencia a los rayos solares e intemperie
- Garantía de por vida
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS)
- Muy baja emisión de humos oscuros
- Muy reducida emisión de humos blancos
- Nula emisión de gas ácido halogenado

Características Especiales:

- Por su excelente comportamiento en caso de incendio los cables Condumex ZEROHM.R son

la mejor opción para aquellas instalaciones que requieren alta confiabilidad y seguridad en sus sistemas de cableado, tales como lugares de reunión o de concentración pública, edificios de gran altura, edificios inteligentes y ecológicos, hoteles, aeropuertos, estaciones del metro, tren y autobuses, centros de convenciones, auditorios, etc., ya que la generación humos oscuros y gas ácido corrosivo es despreciable, y presenta una excelente e inigualable resistencia a la propagación del incendio.

- Gracias al innovador aislamiento del cable Condumex ZEROHM.R, las pruebas indicadas en los estándares más estrictos de manufactura son superadas ampliamente, además, protege al medio ambiente y a los seres vivos ya que en su proceso y en su composición no se incluye ningún elemento halogenado. También cumple con la directriz RoHS (restricción del uso de sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, etc.).

- Es adecuado tanto para instalaciones en interiores como en exteriores expuestas directamente a la luz solar. Puede instalarse en charolas (a partir del calibre 4 AWG), tubos (conduit), canaletas, ductos o trincheras, acorde a lo indicado en la NOM-001-SEDE Vigente.

- Resistencia a la propagación de la flama en charola vertical 20 min. 70 000 BTU/h (NMX-J-498) tipos "CT" y "FT4".

- Resistencia a la intemperie 720 horas (NMX-J-553) tipo "SR".

- Nula emisión de gas ácido halogenado (libre de halógenos NMX-J-472).

- Emisión reducida de humos opacos con NMX -J-474-ANCE y Humos Limitados tipo "ST1" en prueba de propagación de la flama en charola vertical.

- Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093-ANCE.

Normas:

- NMX-J-492-ANCE

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 90°C
- Sobrecarga 105°C
- Cortocircuito 150°C

Tipo de Instalación:

- Canales auxiliares
- Canalizaciones superficiales
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trinchera
- Tubo conduit

Material de Aislamiento:

- Poliolefina Termoplástica Libre de Halógenos

Recomendaciones:

- Acorde a la norma de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE, artículo 392, indica que la sección transversal (calibre) mínimo de los conductores que se instalen en charola es

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3005199	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005200	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005201	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	1000 m	ROJO
3005202	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	1000 m	VERDE
3005204	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	500 m	NEGRO
3005205	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	500 m	BLANCO
3005207	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	500 m	VERDE
0000367121	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CAJA	100 m	NEGRO
0000367122	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CAJA	100 m	BLANCO
0000367123	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CAJA	100 m	ROJO
0000367124	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CAJA	100 m	VERDE
0000367129	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CAJA	100 m	OTRO
0000367139	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367149	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	500 m	OTRO
0000363391	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CAJA	100 m	NEGRO
0000363392	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CAJA	100 m	BLANCO
0000363393	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CAJA	100 m	ROJO
0000363399	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CAJA	100 m	OTRO
0000363401	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CARRETE	1000 m	NEGRO
0000363402	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CARRETE	1000 m	BLANCO
0000363404	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CARRETE	1000 m	VERDE
0000363409	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CARRETE	1000 m	OTRO
0000363394	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CAJA	100 m	VERDE

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR 90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0000363403	14	2.08	1	1.63	0.76	3.15	27	CARRETE	1000 m	ROJO
3005206	14	2.08	19	1.78	0.76	3.30	29	CARRETE	500 m	ROJO
0000363379	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CARRETE	1000 m	OTRO
0000363369	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CAJA	100 m	OTRO
0000367083	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CAJA	100 m	ROJO
0000367084	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CAJA	100 m	VERDE
0000367089	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CAJA	100 m	OTRO
0000367099	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	1000 m	OTRO
3005174	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	500 m	NEGRO
0000367081	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CAJA	100 m	NEGRO
0000367082	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CAJA	100 m	BLANCO
0000363361	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CAJA	100 m	NEGRO
0000363362	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CAJA	100 m	BLANCO
0000363363	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CAJA	100 m	ROJO
0000363364	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CAJA	100 m	VERDE
0000363371	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CARRETE	1000 m	NEGRO
0000363372	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CARRETE	1000 m	BLANCO
0000363373	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CARRETE	1000 m	ROJO
0000363374	12	3.31	1	2.05	0.76	3.57	39	CARRETE	1000 m	VERDE
3005169	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005170	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005171	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	1000 m	ROJO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR 90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3005172	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	1000 m	VERDE
3005175	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	500 m	BLANCO
3005176	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	500 m	ROJO
3005177	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	500 m	VERDE
3005178	12	3.31	19	2.26	0.76	3.78	42	CARRETE	500 m	OTRO
3005179	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005180	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005181	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	1000 m	ROJO
3005182	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	1000 m	VERDE
3005184	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	500 m	NEGRO
3005185	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	500 m	BLANCO
3005186	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	500 m	ROJO
3005187	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	500 m	VERDE
0000363342	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CARRETE	1000 m	BLANCO
0000363343	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CARRETE	1000 m	ROJO
0000363344	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CARRETE	1000 m	VERDE
0000363331	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CAJA	100 m	NEGRO
0000363332	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CAJA	100 m	BLANCO
0000363333	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CAJA	100 m	ROJO
0000363334	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CAJA	100 m	VERDE
0000363339	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CAJA	100 m	OTRO
0000367059	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	1000 m	OTRO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR 90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0000363341	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CARRETE	1000 m	NEGRO
0000363349	10	5.26	1	2.59	0.76	4.11	59	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367041	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CAJA	100 m	NEGRO
0000367042	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CAJA	100 m	BLANCO
0000367043	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CAJA	100 m	ROJO
0000367044	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CAJA	100 m	VERDE
0000367049	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CAJA	100 m	OTRO
0000367069	10	5.26	19	2.84	0.76	4.36	63	CARRETE	500 m	OTRO
0000363303	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CAJA	100 m	ROJO
0000363304	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CAJA	100 m	VERDE
0000363309	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CAJA	100 m	OTRO
0000363311	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CARRETE	1000 m	NEGRO
0000363312	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CARRETE	1000 m	BLANCO
0000363313	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CARRETE	1000 m	ROJO
0000363314	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CARRETE	1000 m	VERDE
0000363315	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CARRETE	1000 m	OTRO
0000363301	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CAJA	100 m	NEGRO
0000363302	8	8.37	1	3.26	1.14	5.54	98	CAJA	100 m	BLANCO
0000367001	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CAJA	100 m	NEGRO
0000367002	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CAJA	100 m	BLANCO
0000367003	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CAJA	100 m	ROJO
0000367004	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CAJA	100 m	VERDE

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0000367009	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CAJA	100 m	OTRO
0000367019	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367029	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	500 m	OTRO
3005189	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005190	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005191	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	1000 m	ROJO
3005192	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	1000 m	VERDE
3005194	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	500 m	NEGRO
3005195	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	500 m	BLANCO
3005196	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	500 m	ROJO
3005197	8	8.37	19	3.58	1.14	5.86	104	CARRETE	500 m	VERDE
3005235	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	500 m	BLANCO
3005236	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	500 m	ROJO
3005237	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	500 m	VERDE
3005230	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005231	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	1000 m	ROJO
3005232	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	1000 m	VERDE
3005234	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	500 m	NEGRO
0000367241	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	ROLLO	100 m	NEGRO
0000367242	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	ROLLO	100 m	BLANCO
0000367243	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	ROLLO	100 m	ROJO
0000367244	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	ROLLO	100 m	VERDE

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0000367249	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	ROLLO	100 m	OTRO
0000367259	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367269	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	500 m	OTRO
3005229	6	13.30	19	4.51	1.52	7.55	168	CARRETE	1000 m	NEGRO
0000367202	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	ROLLO	100 m	BLANCO
0000367203	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	ROLLO	100 m	ROJO
0000367204	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	ROLLO	100 m	VERDE
0000367209	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	ROLLO	100 m	OTRO
0000367219	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367229	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	500 m	OTRO
0000367201	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	ROLLO	100 m	NEGRO
3005219	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005220	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005221	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	1000 m	ROJO
3005222	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	1000 m	VERDE
3005224	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	500 m	NEGRO
3005225	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	500 m	BLANCO
3005226	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	500 m	ROJO
3005227	4	21.20	19	5.69	1.52	8.73	249	CARRETE	500 m	VERDE
3005209	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005210	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	1000 m	BLANCO
3005211	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	1000 m	ROJO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3005212	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	1000 m	VERDE
3005214	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	500 m	NEGRO
3005215	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	500 m	BLANCO
3005216	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	500 m	ROJO
0000367169	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	ROLLO	100 m	OTRO
0000367179	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	1000 m	OTRO
0000367189	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	500 m	OTRO
0000367161	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	ROLLO	100 m	NEGRO
0000367162	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	ROLLO	100 m	BLANCO
0000367163	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	ROLLO	100 m	ROJO
3005217	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	CARRETE	500 m	VERDE
0000367164	2	33.60	19	7.18	1.52	10.22	375	ROLLO	100 m	VERDE
0000363819	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	CARRETE	500 m	OTRO
0000363801	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	ROLLO	100 m	NEGRO
0000363802	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	ROLLO	100 m	VERDE
0000363809	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	ROLLO	100 m	OTRO
0000363829	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	CARRETE	1000 m	OTRO
3005251	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	CARRETE	500 m	NEGRO
3005252	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	CARRETE	500 m	VERDE
3005254	1/0	53.50	19	9.18	2.03	13.24	602	CARRETE	1000 m	VERDE
3005248	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	CARRETE	500 m	VERDE
3005249	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	CARRETE	1000 m	NEGRO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3005250	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	CARRETE	1000 m	VERDE
3005247	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	CARRETE	500 m	NEGRO
0000367361	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	ROLLO	100 m	NEGRO
0000367362	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	ROLLO	100 m	VERDE
0000367369	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	ROLLO	100 m	OTRO
0000367379	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	CARRETE	500 m	OTRO
0000367389	2/0	67.40	19	10.31	2.03	14.27	742	OTR	1000 m	OTRO
0000367321	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	ROLLO	100 m	NEGRO
0000367322	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	ROLLO	100 m	VERDE
0000367329	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	ROLLO	100 m	OTRO
0000367339	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	500 m	OTRO
0000367349	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	1000 m	OTRO
3005244	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	500 m	VERDE
3005243	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	500 m	NEGRO
3005245	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005246	3/0	85.00	19	11.58	2.03	15.64	918	CARRETE	1000 m	VERDE
3005241	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005242	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	1000 m	VERDE
3005239	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	500 m	NEGRO
0000367281	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	ROLLO	100 m	NEGRO
0000367282	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	ROLLO	100 m	VERDE
0000367289	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	ROLLO	100 m	OTRO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
0000367299	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	500 m	OTRO
0000367309	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	1000 m	OTRO
3005240	4/0	107.00	19	13.00	2.03	17.06	1 136	CARRETE	500 m	VERDE
3005258	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	1000 m	VERDE
0000370609	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	500 m	OTRO
0000370619	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	1000 m	OTRO
3005255	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	500 m	NEGRO
3005256	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	500 m	VERDE
3005257	250	127.00	37	14.18	2.41	19.00	1 362	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005259	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	500 m	NEGRO
3005260	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	500 m	VERDE
3005261	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005262	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	1000 m	VERDE
0000370649	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	1000 m	OTRO
0000370639	300	152.00	37	15.52	2.41	20.34	1 610	CARRETE	500 m	OTRO
3005263	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	500 m	NEGRO
0000370669	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	500 m	OTRO
0000370679	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	1000 m	OTRO
3005264	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	500 m	VERDE
3005265	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005266	350	177.00	37	16.78	2.41	21.60	1 862	CARRETE	1000 m	VERDE
3005267	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	500 m	NEGRO

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
3005268	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	500 m	VERDE
3005269	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	1000 m	NEGRO
3005270	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	1000 m	VERDE
0000370699	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	500 m	OTRO
0000370709	400	203.00	37	17.94	2.41	22.76	2 110	CARRETE	1000 m	OTRO
0000370729	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	500 m	OTRO
0000370731	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	750 m	NEGRO
0000370732	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	750 m	VERDE
3005271	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	500 m	NEGRO
3005272	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	500 m	VERDE
0000370739	500	253.00	37	20.04	2.41	24.86	2 600	CARRETE	750 m	OTRO
3005273	600	304.00	61	22.00	2.79	27.58	3 118	CARRETE	500 m	NEGRO
3005274	600	304.00	61	22.00	2.79	27.58	3 118	CARRETE	500 m	VERDE
0000370759	600	304.00	61	22.00	2.79	27.58	3 118	CARRETE	500 m	OTRO
0000370779	750	380.00	61	24.59	2.79	30.17	3 849	CARRETE	500 m	OTR
3005275	750	380.00	61	24.59	2.79	30.17	3 849	CARRETE	500 m	NEGRO
3005276	750	380.00	61	24.59	2.79	30.17	3 849	CARRETE	500 m	VERDE

ALAMBRES Y CABLES CONDUMEX ZEROH^{M.R.} TIPO THW-2-LS0H/THHW-LS0H LIBRE DE HALÓGENOS CT-SR
90 °C 600V, PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.